

Ami-Rund

Einbauleuchte

Zoom






- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	18°-45°
UGR:	<16

Gehäuse

Maße:	90mm x 117mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	445g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	290lm	320lm	350lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20110xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M201	10(10W)	27(2700K) 30(3000K) 40(4000K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black) 02(White)
		TW(Tunable)				

Ami-Quadrat

Einbauleuchte

Zoom




- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

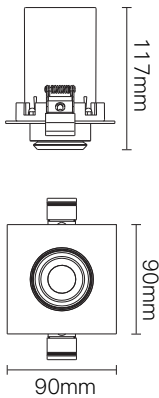

ø82mm

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	18°-45°
UGR:	<16

Gehäuse

Maße:	90mm x 90mm x 117mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	420g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	290lm	320lm	350lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20310xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M202	10(10W)	27(2700K) 30(3000K) 40(4000K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black) 02(White)
		TW(Tunable)				

Ami-Rechteck Einbauleuchte

Zoom






- Weiß
 Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W*2
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	18°-45°
UGR:	<16

Gehäuse

Maße:	180mm x 90mm x 117mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	885g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	290lm*2	320lm*2	350lm*2

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20220xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M203	20(20W)	27(2700K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)			A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)			D(Dali dim)	
		TW(Tunable)				

Daten zur Beleuchtungsstärke

Ami Downlight

Zoomable 10W

**18°**

h(m)	E(lx)	Ø (m)	S_B(sq.m)
1	2212.77	0.85	0.6
2	553.19	1.69	2.3
3	245.86	2.54	5.1
4	138.30	3.39	9.0
5	88.51	4.24	14.1

45°

h(m)	E(lx)	Ø (m)	S_B(sq.m)
1	630.69	0.26	0.1
2	157.67	0.52	0.2
3	70.08	0.78	0.5
4	39.42	1.04	0.9
5	25.23	1.30	1.3